

Low temperature drying solution for industrial sludge & slurry


仕様 / 材質: SUS304, SUS316L, SS他

モデル	TS-2L-0.5	TS-2L-1	TS-2L-2.5	TS-2L-5	TS-2L-10
処理量 ^{1,2} (kg/h)	50	100	250	500	1000
サイズ (mm)	1210W×5720L×1790H	1500W×6650L×2230H	1990W×8530L×2460H	2260W×11820L×2530H	2650W×14460L×3160H
蒸気量 ^{1,2} (kg/h)	50	90	225	450	900
消費電力 (kwh)	4.5	5.7	11.4	15.7	23.7
伝熱面積 (m ²)	9	17	45	67	134



*1 含水率: 乾燥前80%W.B. 乾燥後20%W.B. (蒸気圧力0.5Mpa・G)

*2 乾燥対象物の種類、水分含有率により処理できる量が異なります。

KENKI DRYER AI・IoT

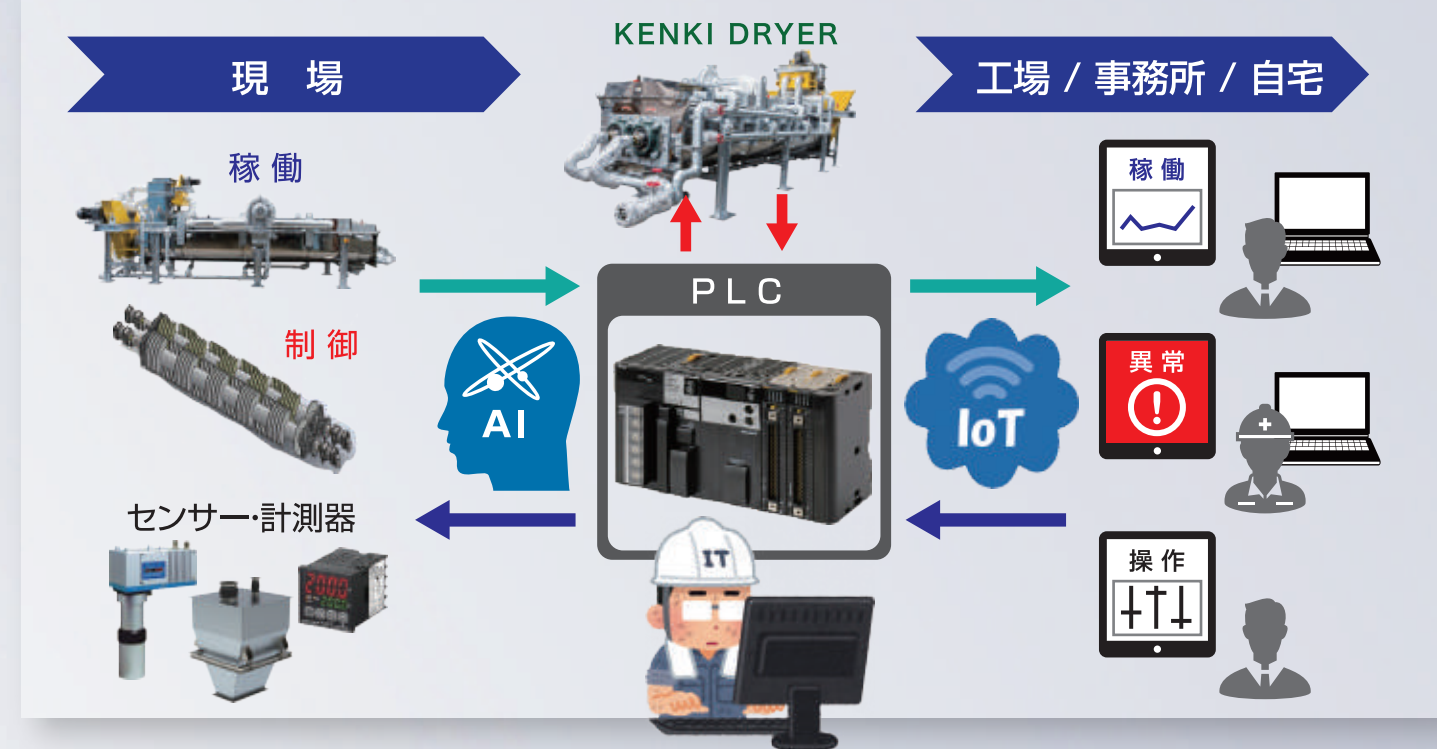

KENKI DRYER
International patent technologies

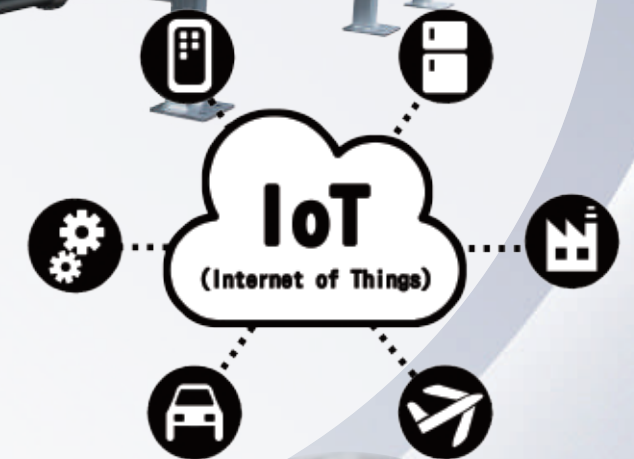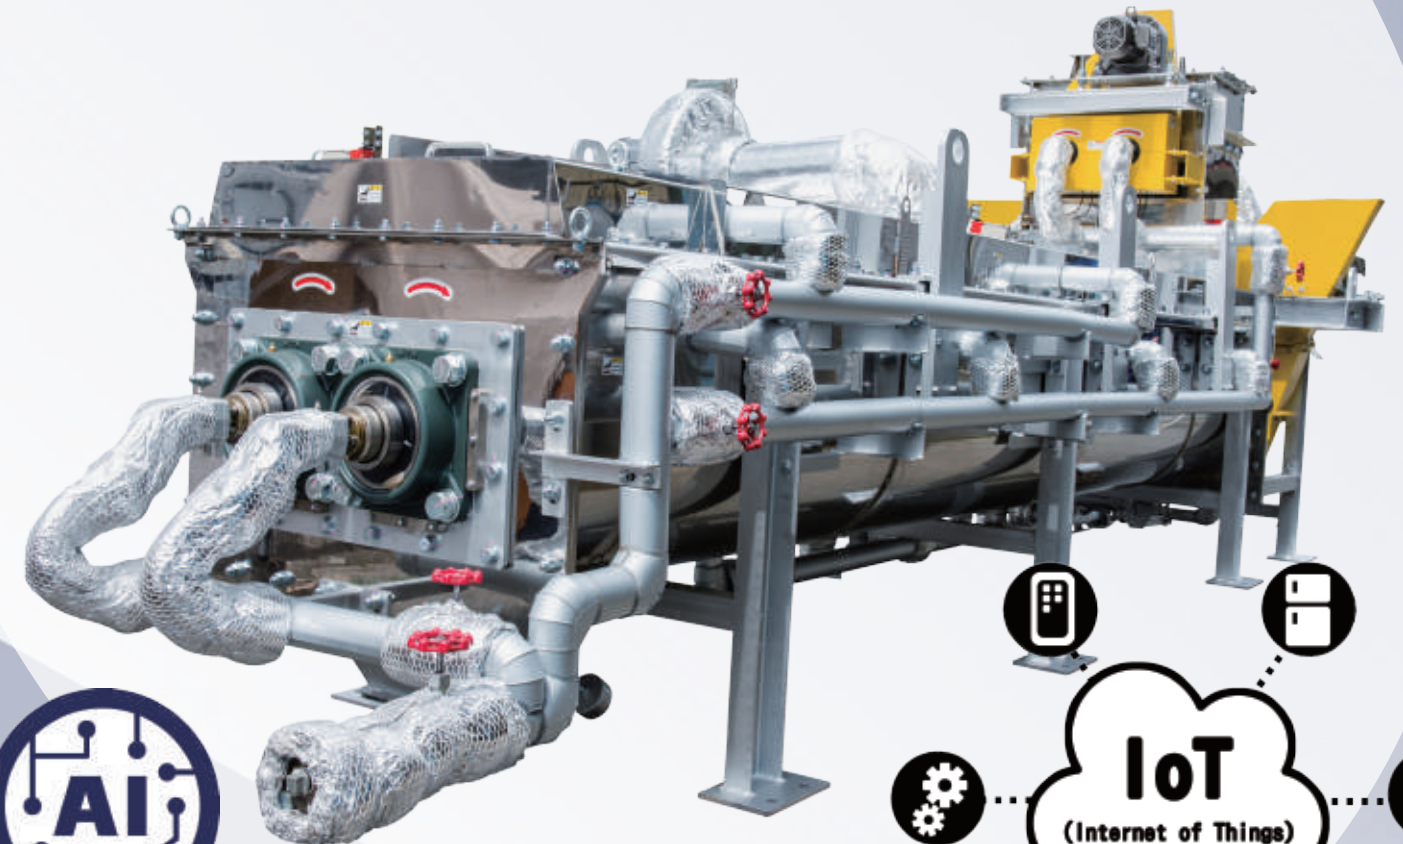

KENKI 研機株式会社
KENKI CORPORATION, JAPAN


〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田3丁目9-7
TEL: 092-411-1203 FAX: 092-411-1259
Company: info@kenmori.com
Personal: hideyuki.moriyama@kenmori.com
HP: https://kenkideyer.jp

**FOR INDUSTRIAL
SLUDGE & SLURRY**

どこもできない付着・粘着物乾燥 / 8ヶ国11件特許取得 / 日・米・加・仏・英・独・瑞・台

乾燥実例

付着 (脱水汚泥)

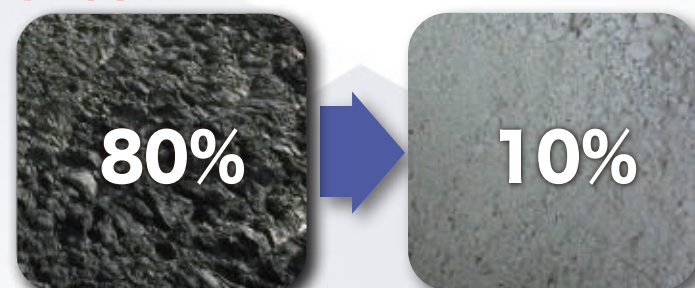


粘着 (スラリー原料)



固着 (有機廃棄物)



液状 (消化液)

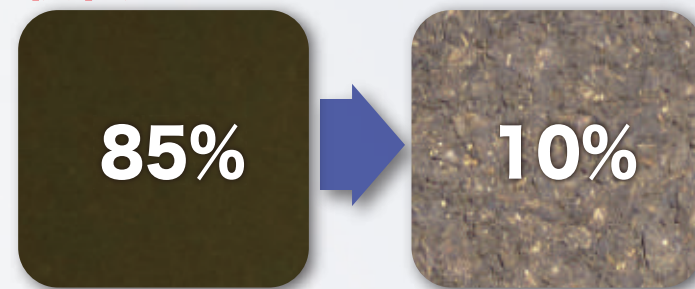

脱水汚泥、スラリー廃棄物、有機廃棄物、消化液...

特許取得内部構造

